
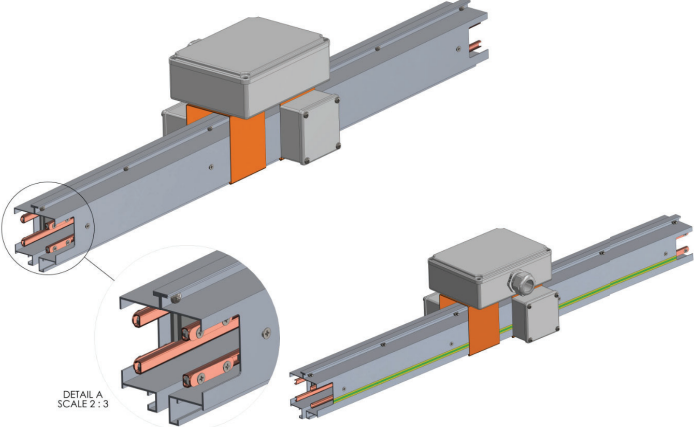


	مشخصات فنی سیستم شین بسته با پوشش آلومینیوم ۱۴۰۴/۱۲/۱۶	
--	---	--

۵- شین تغذیه وسط آلومینیوم ۴ خط:

	تغذیه وسط آلومینیوم پویا ۲۵ آمپر (Line Feed 25A)
	تغذیه وسط آلومینیوم پویا ۸۰ آمپر (Line Feed 80 A)
	تغذیه وسط آلومینیوم پویا ۱۲۰ آمپر (Line Feed 120 A)
	تغذیه وسط آلومینیوم پویا ۲۴۰ آمپر (Line Feed 240 A)

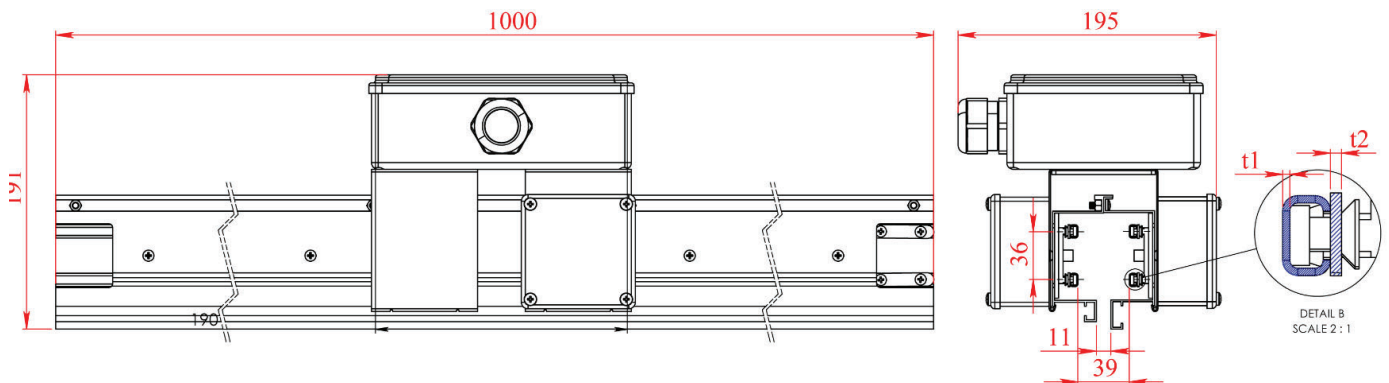

وزن (g)	سایز گلند	t1 (mm)	t2 (mm)	Copper Cross Section (mm ²)	Steel Cross Section (mm ²)	کد سفارش	نام محصول
	PG29	0.7	1.3	-	16	35035	تغذیه وسط آلومینیوم پویا ۲۵ آمپر
3500	PG29	0.8	1.4	16	-	35037	تغذیه وسط آلومینیوم پویا ۸۰ آمپر
	PG29	1.3	2.4	30	-	35039	تغذیه وسط آلومینیوم پویا ۱۲۰ آمپر
	PG29	3	2.4	60	-	35041	تغذیه وسط آلومینیوم پویا ۲۴۰ آمپر

* جهت اتصال هادی ها به یکدیگر پیچ گوشتی ۴ سو نیاز است.