


- در هنگام نصب نبشی ها ، بایستی دقت نمود که تمام نبشی ها در یک سطح تراز بوده و در یک راستا نصب گردد.



شکل ۱۷-۳۶

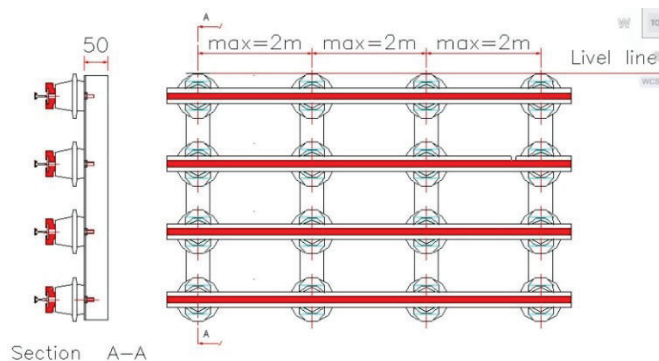

۱۰-قطعه فاصله انداز : (شکل ۱۸-۳۶)

در مواقعی که بخواهیم خط برق رسانی را با کلید به دو قسمت برق دار و بدون برق تبدیل کنیم ، از این قطعه استفاده می کنیم. بعنوان مثال اگر دو جرثقیل روی یک خط داشته باشیم و بخواهیم یکی از جرثقیل ها را در قسمت پارکینگ جرثقیل ها ، پارک کنیم ، با قطع کلید مسیر فوق ، برق جرثقیلی که در پارکینگ می باشد قطع میگردد. و جرثقیل دیگر دارای برق بوده . و میتوان بدون توقف در کار جرثقیل های سالم ، تعمیرات و نگهداری را روی جرثقیل مورد نظر انجام داد .

شکل ۱۸-۳۶

وزن	تیپ	کد محصول	نام محصول
2540g		۳۶۰۳۶	فاصله انداز عایقی ۶۰۰
2550g		۳۶۰۳۵	فاصله انداز عایقی ۸۰۰
2560g		۳۶۰۳۴	فاصله انداز عایقی ۱۵۰۰

جدول ۹-۳۶