

وزن	متریال	تیپ	کد محصول	نام محصول
398g	برنج		۳۶۰۱۸	شین به شین ۶۰۰ آمپر
460g	برنج		۳۶۰۱۷	شین به شین ۸۰۰ آمپر
745g	برنج		۳۶۰۱۶	شین به شین ۱۵۰۰ آمپر

جدول ۷-۳۶



شکل ۱۶-۳۶

۹- مقره ها و ساپورت گذاری: (شکل ۱۶-۳۶)


- جهت نصب شین از ساپورت نبشی استفاده میگردد.
- مقره ها بایستی در فاصله حداکثر ۲ متری نسبت به یکدیگر در طول مسیر نصب شوند. ($L_{MAX}=2m$) شکل ۱۷-۳۶
- فاصله بین فاز ها نسبت به یکدیگر در ولتاژ پایین حداقل ۱۵۰ میلی متر (مقدار استاندارد این شرکت ۲۰۰ میلی متر است) و در ولتاژ متوسط ($6KV$) این مقدار ۳۵۰ میلی متر است (مقدار استاندارد این شرکت ۴۰۰ میلی متر است).
- ساپورت های نبشی : این ساپورت ها دارای سوراخ بیضی شکل بوده بنحوی که مقره ها را بتوان براحتی در موقعیت مناسب قرار داد. (خط مستقیم یا سینوسی)

توجه: در خطوط ریختگری و رژیمهای کاری بالا فاصله نبشی ها ۱,۵ متر انتخاب شود. البته مقره های اضافی را خریداری کنید

وزن	متریال	رنگ بدنه مقره	رنگ سر مقره	تیپ	کد محصول	نام محصول
۷۲۰	رزین	قرمز	قرمز		۳۶۰۱۱	مقره شین ۶۰۰ و ۸۰۰ فاز (کشویی)
۷۲۰	رزین	آبی	قرمز		۳۶۰۱۰	مقره شین ۶۰۰ و ۸۰۰ نول (کشویی)
۷۳۴	رزین	قرمز	زرد		۳۶۰۱۳	مقره شین ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۵۰۰ فاز (گردان)
۷۳۴	رزین	آبی	زرد		۳۶۰۱۲	مقره شین ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۵۰۰ نول (گردان)
۷۱۵	رزین	قرمز	آبی		۳۶۰۰۹	مقره ۱۵۰۰ فاز (کشویی)
۷۱۵	رزین	آبی	آبی		۳۶۰۰۸	مقره ۱۵۰۰ نول (کشویی)

جدول ۸-۳۶

- در هنگام نصب نبشی ها ، بایستی دقت نمود که تمام نبشی ها در یک سطح تراز بوده و در یک راستا نصب گردد.

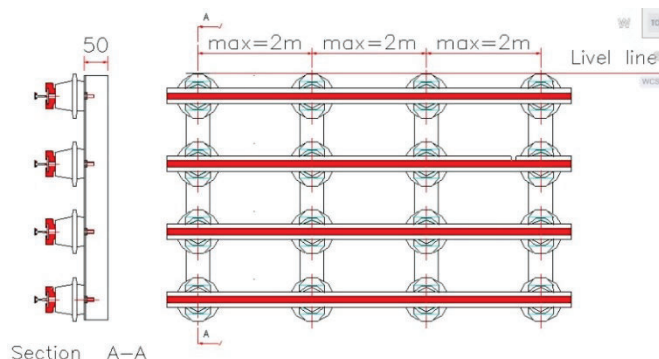

شکل ۱۷-۳۶



۱۰-قطعه فاصله انداز : (شکل ۱۸-۳۶)

در مواقعی که بخواهیم خط برق رسانی را با کلید به دو قسمت برق دار و بدون برق تبدیل کنیم ، از این قطعه استفاده می کنیم. بعنوان مثال اگر دو جرثقیل روی یک خط داشته باشیم و بخواهیم یکی از جرثقیل ها را در قسمت پارکینگ جرثقیل ها ، پارک کنیم ، با قطع کلید مسیر فوق ، برق جرثقیلی که در پارکینگ می باشد قطع میگردد. و جرثقیل دیگر دارای برق بوده . و میتوان بدون توقف در کار جرثقیل های سالم ، تعمیرات و نگهداری را روی جرثقیل مورد نظر انجام داد .

شکل ۱۸-۳۶

وزن	تیپ	کد محصول	نام محصول
2540g		۳۶۰۳۶	فاصله انداز عایقی ۶۰۰
2550g		۳۶۰۳۵	فاصله انداز عایقی ۸۰۰
2560g		۳۶۰۳۴	فاصله انداز عایقی ۱۵۰۰

جدول ۹-۳۶