
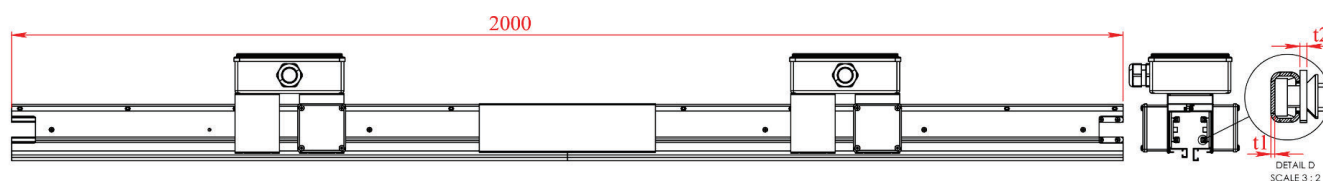


۹- فاصله انداز آلومینیوم ۴ خط:

برای قطع کردن قسمتی از شینه و کنترل آن به وسیله کلید، از این قطعه استفاده می شود. به عنوان مثال، در قسمت انتهایی سالن که نیاز به پارکینگ جرثقیل برای تعمیرات وجود دارد، می توان از این سیستم استفاده کرد تا بخش مربوط به پارک جرثقیل را با استفاده از کلید، جریان شینه آن را قطع نمود.

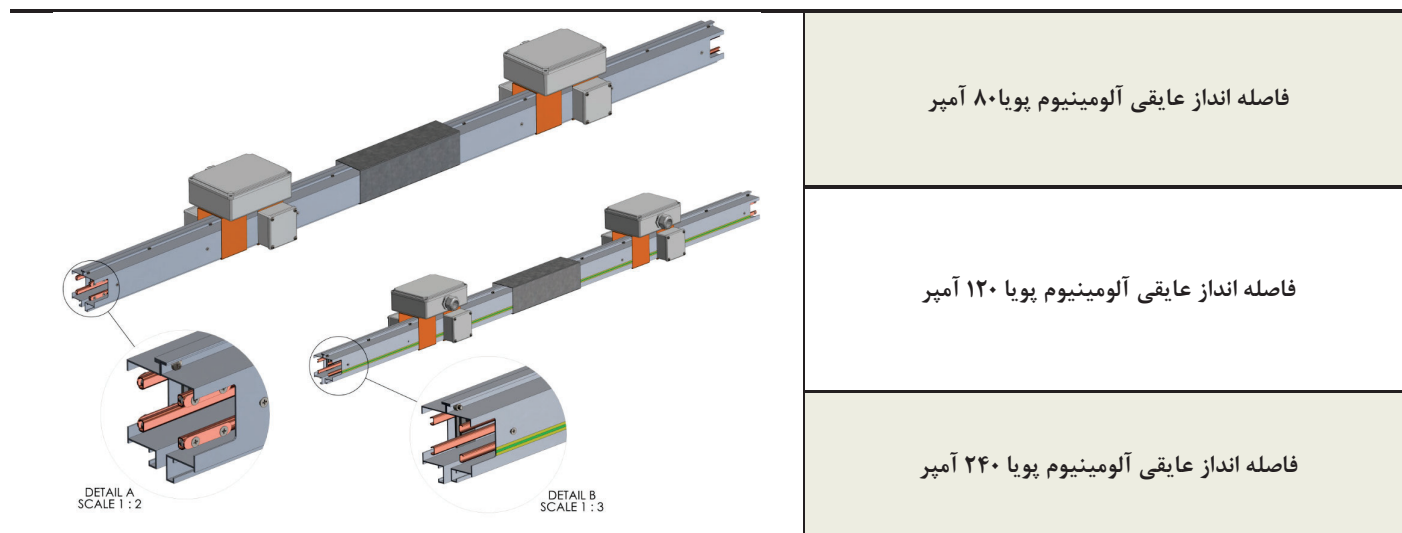

وزن (g)	سایز گلند	t1 (mm)	t2 (mm)	Copper Cross Section (mm ²)	کد سفارش	نام محصول
4000	PG36	0.8	1.4	16	35136	فاصله انداز عایقی آلومینیوم پویا ۸۰ آمپر
4700	PG36	1.3	2.4	30	35137	فاصله انداز عایقی آلومینیوم پویا ۱۲۰ آمپر
5500	PG36	3	2.4	60	35138	فاصله انداز عایقی آلومینیوم پویا ۲۴۰ آمپر